


## Auslesen der IP-Adresse

Prinzipiell müssen sich **alle beteiligten Geräte im selben Netzwerk** (z.B. **JSG-S** oder **schule.local** der *Digitalen Schule*)

Damit sie auf den WIKI-Server (z.B. das Lehrergerät) zugreifen können, muss man zunächst dessen interne IP-Adresse in Erfahrung bringen.

Dies geschieht mittels des Aufrufs *Windows + R* → „cmd“ → „ipconfig /all“

Die erforderliche Zahlenreihe befindet sich unter *IPv4-Adresse* (hier **192.168.178.83**)



Geben Sie den Namen eines Programms, Ordner oder Dokuments oder einer Internetressource an.



m32\cmd.exe




```
Version 10.0.19045.4474]
Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ig /all
ation

. . . . . : Uli-PC
fix . . . . . :
. . . . . : Hybrid
iert . . . . . : Nein
iert . . . . . : Nein
ste . . . . . : fritz.box

hernet 2:

Fisches DNS-Suffix: fritz.box
. . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
e . . . . . : 24-4B-FE-CD-47-A7
. . . . . : Ja
n aktiviert . . . . : Ja
. . . . . : 2001:16b8:ce04:a500:737f:16b6:be8e
dresse. . . . . : 2001:16b8:ce04:a500:d4ef:f979:8e34
e IPv6-Adresse . . . : fe80::dd04:ca1b:af2b:d2e8%16(Bevor
. . . . . : 192.168.178.83(Bevorzugt)
. . . . . : 255.255.255.0
```

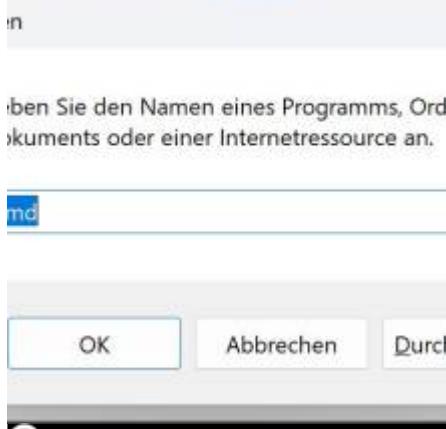

.lg-outer.lg-pull-caption-up.lg-thumb-open .lg-sub-html {bottom:80px;}

## ipconfig

3 Bilder

From:  
<https://mzo.ddnssec.de/digischilf2024jsg/> - DIGI-SchiLF2024



Permanent link:

<https://mzo.ddnssec.de/digischilf2024jsg/doku.php?id=ipconfig&rev=1718556757>

Last update: **2024/06/16 18:52**